

Stelcon[®]

S-plaat zonder hoekstalen omranding




De toepassing

Stelcon[®] S-platen kennen vele toepassingsmogelijkheden. In de industrie, voor transport-, en overslagbedrijven, maar ook als (tijdelijke) verharding bij bouwprojecten. De Stelcon[®] S-plaat is leverbaar in verschillende diktes en afmetingen. Voor elke toepassing een oplossing. Stelcon[®] S-platen zijn eenvoudig te plaatsen en te verplaatsen. Zo blijft de ondergrond altijd bereikbaar. Onderhoudskosten als gevolg van zettingen en zakkingen blijven tot een minimum beperkt. Door de grote afmetingen van de elementen kunnen ze lasten prima spreiden naar de onderliggende lagen.

Kenmerken

- BETON** Stelcon[®] S-platen zijn bedrijfsvloerplaten voorzien met een gewapende randzone en een ongewapende middenzone. In de ongewapende middenzone neemt het beton alle optredende spanningen op.
- WAPENING** Boven- & onderwapening is voldoende aanwezig om de optredende trekspanningen te kunnen opnemen, en om de scheurwijdte van het beton binnen de toegestane grenzen volgens NEN 6720 te houden.
- DEKLAAG** De platen zijn voorzien van een deklaag met een hoge slijtvastheid. Dit wordt verkregen door een toeslagmateriaal van veredeld kwarts.
- RAND** De boveñranden van de plaat worden gemaakt met een vellingkant.
- BRL 1104** De Stelcon[®] S-plaat voldoet aan de BRL 1104 'Bedrijfsvloerplaten van constructief beton'.

Vorm en afmeting

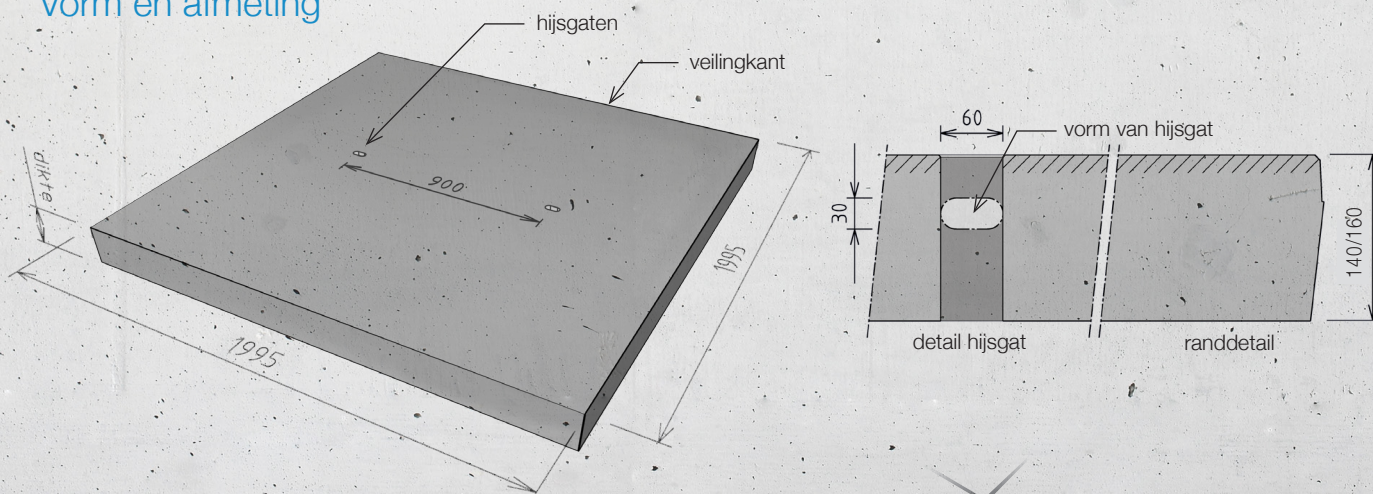

Specificaties

MATERIAAL	Beton	sterkteklasse C50/60 volgens NEN-EN 206-1		
	Wapening	staalkwaliteit FeB500 volgens NEN 6008		
AFMETINGEN (mm)		1995 x 1995	1995 x 1495	1995 x 995
CODE		AA	AD	AE
GEWICHT	140 mm dik:	1.380 kg	1.035 kg	690 kg
	160 mm dik:	1.580 kg	1.185 kg	790 kg
TOLERANTIES (mm)	lengte/breedte	-3 tot + 3	-3 tot + 3	-3 tot + 3
VOLGENS NEN 3682	dikte	-1 tot + 5	-1 tot + 5	-1 tot + 5
	vlakheid bovenzijde	-3 tot + 3	-3 tot + 3	-3 tot + 3
	scheluwte	5	5	5
	diagonaalverschil	5	5	5
MILIEUKLASSEN	boven	onder		
WAARAAN BLOOTGESTELD	XC1 t/m XC4	XC1 t/m XC4	Corrosie ingeleid door carbonatie	
MAG WORDEN VOLGENS	XD1 t/m XD3	-	Corrosie ingeleid door chloriden	
NEN-EN 206-1, NEN 6720	XS1 t/m XS3	-	Corrosie ingeleid door chloriden afkomstig uit zeewater	
	XF1 t/m XF4	XF1 en XF3	Aantasting door vorst/dooi wisselingen met of zonder dooizouten	
	XA1 t/m XA3	-	Chemische aantasting	

Toelaatbare lasten

		140 mm	160 mm
	verkeersklasse volgens BRL 1104		
	(bijlage 3)	600	≥ 600
	aslasten	200 kN (20 ton)	200 kN (20 ton)
TOELAATBARE PUNTLASTEN	rand*	150 x 150 mm	60 kN (6 ton)
		200 x 200 mm	70 kN (7 ton)
	centrum	150 x 150 mm	65 kN (6,5 ton)
		200 x 200 mm	75 kN (7,5 ton)
	<i>* rand = midden van de zijkant op een halve plaatdikte uit de rand</i>		
		140 mm	160 mm
TOELAATBARE HEFTRUCK	hefvermogen	7 ton	13 ton
BELASTINGEN	(aslast)	158 kN	277,9 kN

Legbed, fundatie en ondergrond

Bovenstaande belastingen zijn alleen toelaatbaar als de fundatie en het legbed aan de volgende eisen voldoen:

- DRAAGKRACHT** De fundatie moet voldoende draagkrachtig zijn. De draagkracht wordt uitgedrukt in een beddinggetal. Dit beddinggetal dient minimaal 0,06 N/mm³.
- VERDICHTING** De verdichtingsgraad van de fundatie en het legbed moet goed zijn. De mate van verdichting wordt uitgedrukt in een Proctorwaarde. De eis is een minimale Proctorwaarde van 98% t.o.v. de referentiedichtheid.
- HEMELWATER** Voor buitenbevoering dient de hemelwaterafvoer in het advies te worden betrokken. Door juiste maatregelen (drainage, grondwaterstand) moet een drooglegging van ca. 0,7 m onder het vloeroppervlak verkregen worden.
- LEVERINGSCONDITIE** Af fabriek, per vrachtwagen gelost of gelegd in het werk.
- OPSLAG, STAPELEN EN LEGGEN** Zie ondergrond-, leg- & stapelvoorschriften
- HIJSSLEUTEL** Stelcon® N-sleutel



STELCON BELGIË

Schrijnwerkerslaan 8 • Industriezone De Zaat • B-9140 Temse - België
tel: 03 771 69 94 • fax: 03 771 68 56 • info@stelcon.be • www.stelcon.be



STELCON belgië
BETONNEN VLOERPLATEN